TINA

MANUEL DE MONTAGE

Table des matières

I. Indications générales 1

II. Explications relatives à l'installation 2

III. Remède aux dysfonctionnements 6

IV. Rappels spécifiques 6

V. Installation de l'eau et de l'électricité 8

VI. Contenu de l'emballage 9

I. Indications générales

1. Lisez attentivement ce manuel avant d'installer le produit. Conservez le manuel dans un endroit sûr en cas de nécessité. En cas de nécessité d'entretien, veuillez contacter le franchiseur local ou le département Entretien de notre entreprise.
2. La source d'électricité doit être du courant alternative 220 V-240 V, 50 Hz avec boucle simple. Conformément aux normes nationales (FR), la section du câble électrique doit être 3x4 mm² ou plus. Conformément aux norms nationales (FR), la sortie électrique du contrôleur doit être de 25 A ou plus, et équipée d'un interrupteur de protection fixe toute électrode. Le câble de mise à la terre doit réunir toutes les conditions de sécurité. Assurez-vous que le cable de mise à la terre est fermement connecté avec le réseau de câbles, et que sa résistance ne dépasse pas les 0,1 ohm.
3. La pression hydraulique appliquée est de 0,1 à 0,4 MPa. La température de l'eau appliquée est inférieure à 65 °C, il doit y avoir un interrupteur indépendant pour controller l'arrivée d'eau.
4. Il est conseillé de confier l'installation à des techniciens qualifiés, et le câblage doit être attaché par un électricien agréé.
5. Faites attention à ne pas glisser ou tomber en entrant ou en sortant de la baignoire.
6. Les enfants, personnes âgées ou handicapées doivent être surveillés lors du bain massant pour éviter tout accident.
7. Toute cigarette allumée doit être tenue éloignée de la baignoire, et aucune cendre ne doit tomber dans la baignoire pour écarter tout risque d'incendie.
8. L'alimentation électrique doit être coupée sitôt le bain terminé, et l'arrivée d'eau (froide comme chaude) doit être coupée.

II. Explications relatives à l'installation

(I)

1. Défaites l'emballage, posez la baignoire à un emplacement approprié. Ajustez la baignoire à l'aide d'une nivelle jusqu'à ce qu'elle soit à niveau
   (Voir les illustrations 1, 2)
2. Connectez les manchons d'eau froide et chaude au tuyau d'écoulement ; puis installez le robinet de sortie. (Voir les illustrations 3, 4, 5, 6)
3. Installez l'écran LCD (à cristaux liquides) (Voir l'illustration 7)
4. Connectez le câble de mise à la terre et assurez-vous qu'il fonctionne efficacement. La résistance ne dépasse pas 0,1Ω
5. Branchez le commutateur de fuite de protection et testez son efficacité en l'actionnant manuellement. S'il est efficace, appuyez sur le bouton d'alimentation électrique vers le bas pour tester le fonctionnement. (Voir les illustrations 8, 9)

Illustration 1

Illustration 2

Précautions d'installation

A. Pendant toute l'opération d'installation, il est recommandé de recouvrir la baignoire d'un matériau souple pour éviter toute rayure ou détérioration.

B. Faites attention de ne pas heurter la baignoire avec un objet dur et de ne rien laisser tomber dedans.

C. Veillez à ne pas vous tenir debout sur la baignoire pour une installation plus aisée ni de poser d'objet lourd sur son bord pour éviter de l'endommager.

Illustration 3

Illustration 4

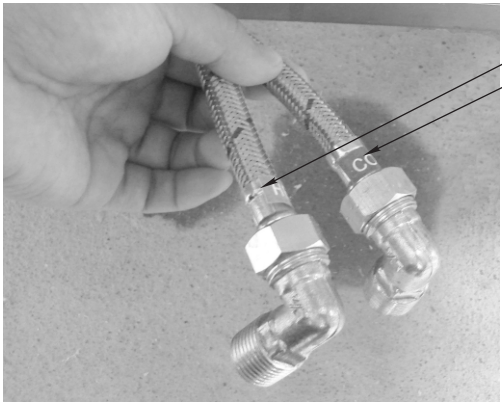

Illustration 5

Les tuyaux rouges raccordent l'eau chaude alors que les tuyaux bleus raccordent l'eau froide.

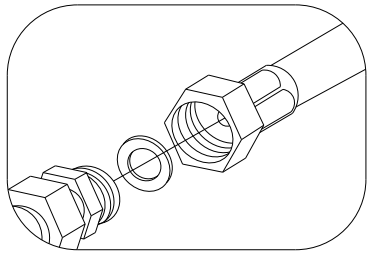

Des joints d'étanchéité à l'air doivent être placés respectivement sur les raccords des tuyaux d'eau chaude et d'eau froide.

Illustration 6

Illustration 7

Pour couper l'alimentation électrique, poussez le bouton en condition de mise sous tension.

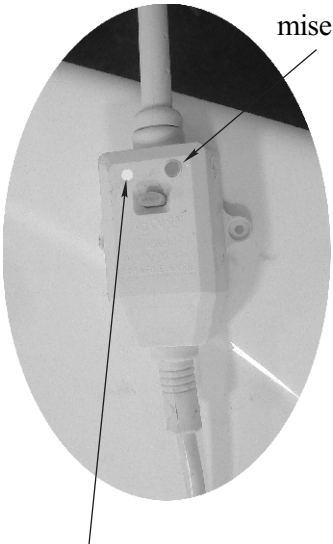

Lorsque la fiche est branchée, le témoin lumineux indique que le courant passe.

Illustration 8

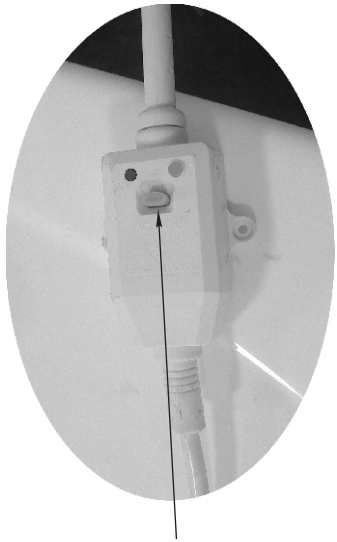

Si le témoin de fuite est éteint, appuyez sur le bouton, puis le témoin lumineux s'allume indiquant que le courant passe.

Illustration 9

(II) Exigences électriques

1. L'alimentation électrique doit être en conformité avec les normes nationales de sécurité, la tension et la fréquence doivent être conformes à celles stipulées sur la plaque d'identification du produit. (Voir l'illustration du panneau de commande)
2. Le câble électrique branché à la baignoire doit être un câble fixe permanent. Le câble doit comporter 3 conducteurs, la section de chaque conducteur ne doit pas dépasser les 2,5 mm^2 (3x 2,5 mm^2). Le câble doit être protégé par un isolateur de traversée via la prise électrique si elle se trouve dans une paroi.
3. Raccordez le câble de mise à la terre de la baignoire à celui de l'installation électrique de la maison et verifier qu'il fonctionne correctement.
4. L'alimentation électrique doit être connectée au cable électrique spécial et elle doit être coupée sitôt le bain terminé.

(III) Exigences de fixation de l'adduction d'eau

1. La pression d'adduction d'eau de ce produit est comprise entre 0,2Mpa - 0,4Mpa la température de l'eau offerte ne doit pas dépasser les 65 °C.
2. L'adduction d'eau de la source d'eau pour la baignoire doit être située à proximité de la baignoire à un endroit correctement protégé et raccordée à la baignoire par le biais d'un tuyau flexible. L'agencement du tuyau flexible peut être déterminé par l'utilisateur, de tels tuyaux flexibles ne sont pas fournis avec le produit.
3. Un robinet indépendant doit être ajoutée au tuyau flexible d'adduction d'eau, et il doit être fermé chaque fois que le bain est terminé.

(III) Remède aux dysfonctionnements

Défaut	Cause probable	Remède
Impossible de mettre le système en marche.	1. L'alimentation électrique n'est pas branchée	1. Branchez l'alimentation électrique
	2. Le commutateur de fuite n'est pas activé	2. Activez le commutateur de fuite
	3. Le fusible n'est pas en place ou grillé	3. Bien remettre le fusible en place ou le remplacer
La lumière n'est pas allumée	1. Le câble de connexion entre le boîtier à boutons de commande et le cerveau électronique est débranché	1. Raccordez le câble de connexion
	2. Le câble d'éclairage est débranché	2. Branchez bien le câble d'éclairage
	3. Le câble d'éclairage est en condition de court-circuit	3. Remédiez au dysfonctionnement avant toute réutilisation
	4. L'ampoule ou le tube de lampe n'est pas fonctionnel	4. Remplacez-le
	5. Aucune réaction ou défaillance du bouton de commande	5. Remplacez le bouton de commande

IV. Rappels spécifiques

1. Il est recommandé de faire appel à des techniciens qualifiés pour procéder à l'installation de la baignoire.
2. La mise à la terre de la baignoire doit infailliblement être connectée correctement du point de vue de la sécurité. Le bâti support du moteur doit être connecté avec les cables jaune / vert, de section 1,5mm^2. Assurez-vous que la mise à la terre est en bon état du point de vue de la sécurité et que son efficacité a été contrôlée.

3. Ne mettez pas le moteur en marche en l'absence d'eau ; coupez le moteur avant de laisser l'eau s'écouler.
4. Les enfants doivent être surveillés lors du bain massant pour éviter tout accident.
5. En mode bain massant, la température de l'eau dans la baignoire ne doit pas dépasser la température moyenne du corps humain. La température idéale de l'eau se situe entre 32 et 37 ℃.
6. L'alimentation électrique doit être coupée systématiquement lorsque le bain est terminé.
7. Dans votre intérêt, veuillez remplir la carte de garantie et la garder avec les autres originaux de documents
8. Les personnes suivantes ne devraient pas prendre de bain massant:
   A. Enfant de moins de 4 ans.
   B. Les personnes ayant des problèmes de circulation sanguine.
   C. Les personnes qui ont une consommation d'alcool excessive.
   D. Celles qui ont la grippe.
   E. Les personnes souffrant de problèmes cardiaques.
   F. Celles qui viennent déjà de prendre un bain massant.
   G. Celles qui viennent de terminer leur repas il y a moins d'une demi-heure.

   Remarque : l'entreprise se réserve le droit de modifier le produit. Vous comprendrez que les modifications quelles qu'elles soient ne seront pas révélées.

V. Installation de l'eau et de l'électricité

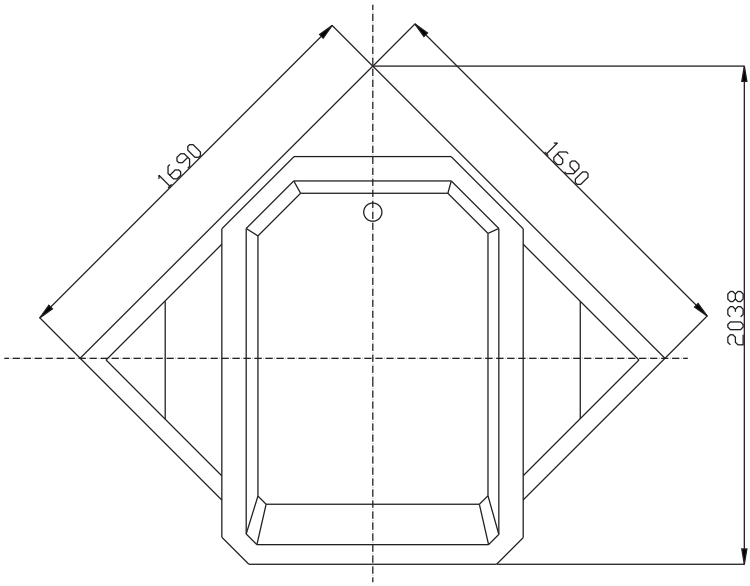

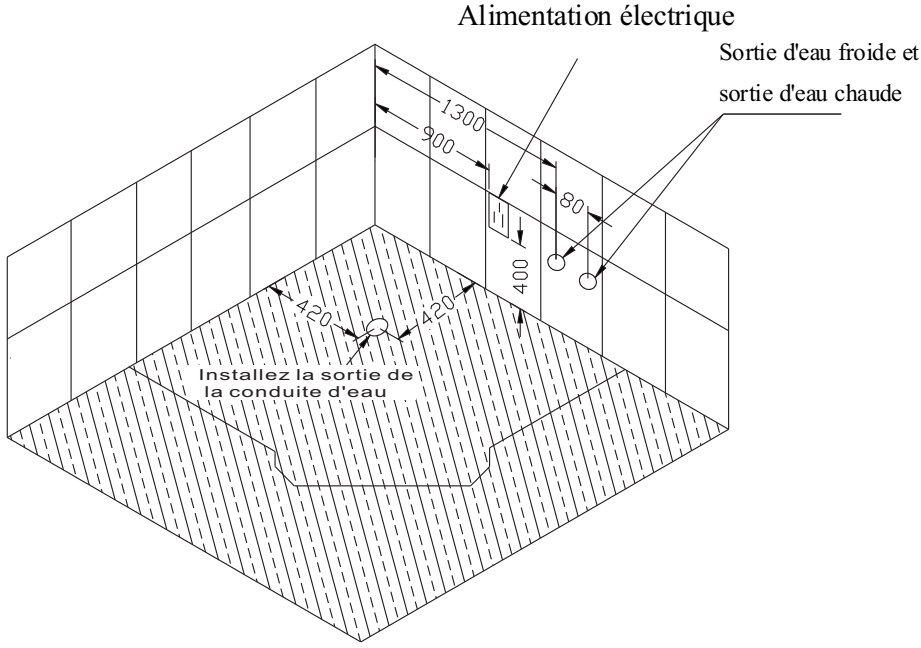

Dimensions : 2038 x 1690 x 625 mm

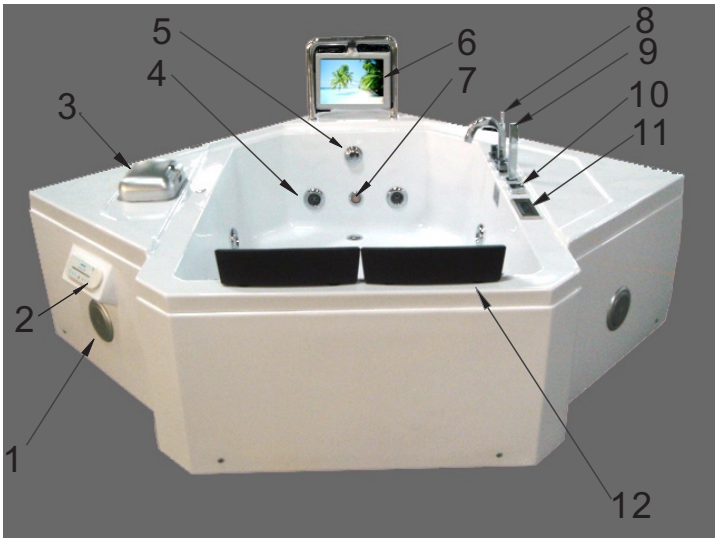

1	Haut-parleur	5	Trop plein	9	Pomme de douche
2	Lecteur DVD	6	Écran LCD	10	Commutateur de débit d'air
3	Bac à glace	7	Éclairage sous l'eau	11	Panneau de commande
4	Buse de massage	8	Robinet	12	Repose-tête

VI. Contenu de l'emballage

1. Baignoire de massage	1
2. Repose-tête	1
3. Pomme de douche	1
4. Écran TV LCD 12,1"	1
5. DVD	1
6. Télécommande	1
7. Bac à glace	1
8. Explications et manuel d'installation	1
9. Certificat d'agrément	1
10. Carte de garantie	1